

Topplöck med 40 mm isolering



Lock med 100 mm isolering



# DOLLE GM4 BD60 / Ei260

## VINDSLUCKA MED DUBBELT LOCK

**0.21**  
U-valueBeräknat U-värde:  
0,21 W/(m<sup>2</sup>K)Lufttäthet klass 4  
EN 12207

Reducerar värmeförlusten



Max. brukarvikt 250 kg

Brandgodkända Ei260  
Önorm B3860  
EN1634-1 / EN181363-1

- > Brandklassad vindstrappa av stål med topplöck.
- > Vindstrappan har 100 mm rockwool isolering i luckan och 40 mm i toppluckan.
- > Toppluckan öppnas automatiskt när loftluckan öppnas.
- > Bekväma halksäkra steg. Det övre steg är fäst i ramen.
- > Ei2120 finns för vindstrappor i specialmått.
- > Pulverlackad stege i vit.

## SPECIFIKATIONER



Luckblad: 100 mm  
Rockwool  
Topplucka: 40 mm  
Rockwool



Ram: Stål  
Höjd: 42 cm



Vanger: Vit stål



3 eller 4-delt steg med  
12 steg i vit stål



Vit pulverlackad  
stål lucka




Två tätningslistor i ram



Inkl. 1 x teleskop ledstång



Betjäningsstång medföljer

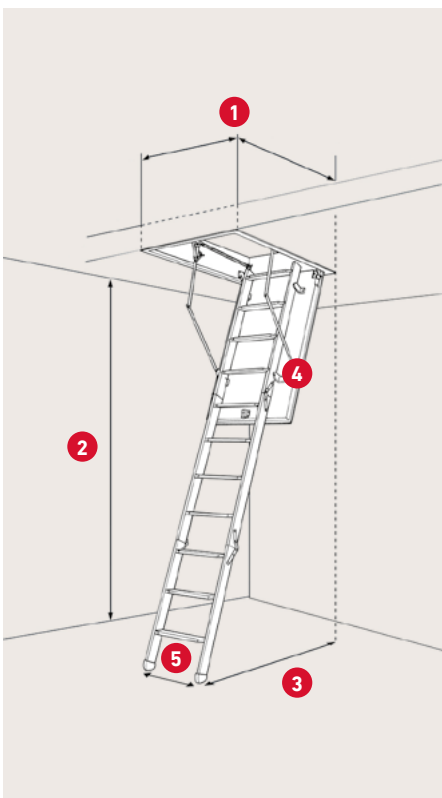

1	Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
	715611	1607235	56 × 115 cm	58 × 117 cm
	716012	1607236	60 × 120 cm	62 × 122 cm
	717011	1607237	70 × 110 cm	72 × 112 cm
	717012	1607240	70 × 120 cm	72 × 122 cm
	717013	1607241	70 × 130 cm	72 × 132 cm
	717014	1607242	70 × 140 cm	72 × 142 cm

\* Finns också i specialmått. Hålmått: 70 - 80 × 100 - 150 cm. Max. takhöjd 340 cm. Kan tillverkas som BD120.



2 Takhöjd inkl. fötter vid  
70°: 250 - 340 cm



3 Urladdning vid 70°:  
115 - 140 cm från  
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:  
150 - 170 cm från  
baksida av ram



5 Steg bredd: 36 cm  
Steg platt: 12 cm  
Material: Stål