

# DOLLE®



Extra djupa steg



70 mm PUR isolering



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® THERMO

### MARKNADENS BÄSTA ISOLERING

**0.38**  
U-value

Testat U-värde:  
0,38 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
0,31 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera  
Kan monteras  
av en person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- > Marknadens bäst isolerade vindstrappa med 70 mm polyuretanisolering (PUR).
- > Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,38 W/(m<sup>2</sup>K).
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.

## SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -  
polyuretanisolering



Steghöjd med arm -  
stängd trappa: 41,8 cm



Steghöjd utan arm -  
stängd trappa:  
41,8 - 48,1 cm



Karm: Furu, vit  
Höjd: 24 cm



Vanger: Furu  
Bredd: 8,3 cm



3 eller 4-delt steg  
med 12 steg i bok




Tjocklek luckblad: 76 mm  
Vit PUR - polyurethane



2 x tätningslist mellan  
karm och lucka



Medföljande  
betjämningsstång  
och ångspärr

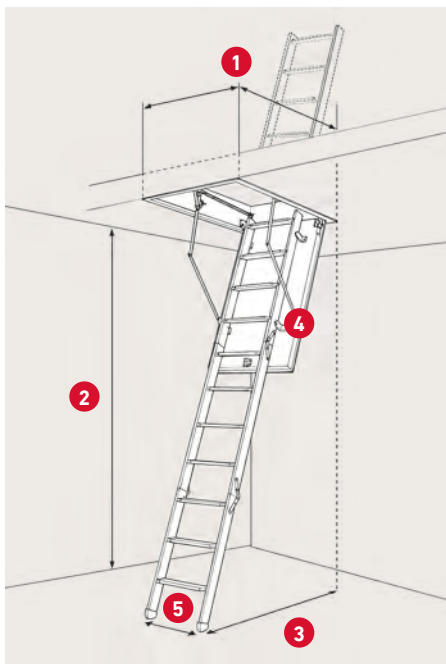

1	Varu-nr.	745611	747011	747012
	DB-nr.	1972275	1972276	1972276
	Karmyttermått	54 x 113 cm	67,6 x 113 cm	67,6 x 117,5 cm
	Hålmått	55 x 115 cm	70 x 115 cm	70 x 120 cm
	Stegtyp	4-delad	4-delad	3-delad



2 Takhöjd inkl. fötter vid  
70°: 275 cm



3 Urladdning vid 70°:  
117,9 cm från  
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:  
120,4 / 151,3 cm  
från baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 8,3 cm  
Material: Bok

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	709920	1990412
<b>Röd ledstång</b> (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	1855729
<b>Plastfoder</b> vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 x 120 cm)	777054	1619629
<b>Toppkarm</b> (h 40 cm - 70 x 120 cm) - platta i kryssfäner med ett steg	707475	1947360
<b>Topplöck</b> (70 x 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	707075	1947359