



Kräver minimalt utrymme



Saxstege av aluminium



# DOLLE LUSSO PP BD60

## BRANDGODKÄNDA PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

**1.80**  
U-value

Testat U-värde:  
1,80 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
1,02 W/(m<sup>2</sup>K)



Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4  
EN 12207



Brandgodkända  
Eiz60 - EN1634-1



Komplet monterad  
från fabriken

- > Brandklassad vindstrappa i stål med saxstege.
- > Brandklassad vindstrappa med 60 minuters brandmotstånd på båda sidor.
- > Stabil stege och halksäkra steg, och är godkända upp till 150 kg.
- > Vindstrappan levereras samlat från fabriken och är lätt att installera.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm polystyren



Ram: Vit stål  
Höjd: 14 cm  
Tjocklek: 2,4 cm



Vanger: Aluminium



Saxestege av aluminium




Vit stålplatta RAL9010



Tätninglist mellan  
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

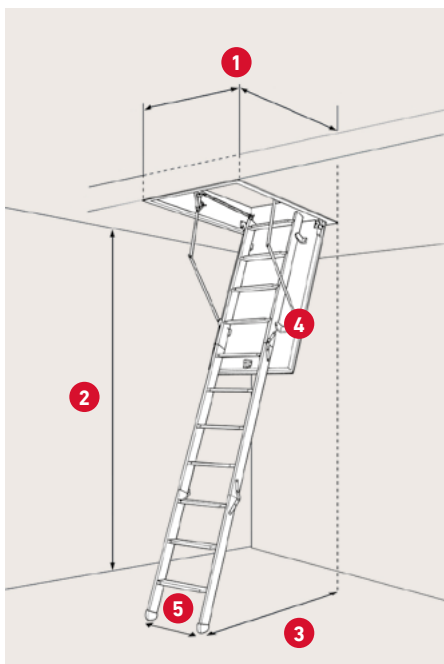

1	Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
	726011	1597280	60 × 110 cm	62 × 112 cm
	726012	1597284	60 × 120 cm	62 × 122 cm
	727012	1597288	70 × 120 cm	72 × 122 cm

\* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 100 × 70 - 140 cm. Ei<sub>2</sub>60 godkänd för max. 70 × 120 cm. Max. takhöjd 320 cm.

2



Takhöjd inkl. fötter:  
max. 262 cm

3



Urladdning vid 70°:  
165 cm från  
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:  
170 cm från  
baksida av ram

5



Steg bredd: 32 cm  
Steg platt: 8 cm  
Material: Stål

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Handtag</b> monteras på ramen	759001	1597315
<b>Extra steg</b> - max. takhöjd 320 cm / 2 steg	759000	1597321
<b>Betjäningsstång</b> - tvådelad av metall	759007	1597324