

DOLLE®



50 mm EPS isolering



Lufttät och förhindrar drag



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56WH

ÖPPNAR UPP FÖR OANVÄNT PLATS BAKOM VÄGGEN

0.65
U-value

Testat U-värde:
0,65 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Lufttätethet klass 4
EN 12207



Lätt att montera



Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- > Den goda isoleringen och den unika konstruktionen gör den lufttät och förhindrar drag.
- > Väggluckan kan monteras höger- och vänsterhängd.
- > En 60 x 60 cm inkluderar också en dragögla för väggluckan, så att den kan monteras på horiontella ytor, t.ex. i taket.
- > Avtagbart handtag.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Karm: Gran
Höjd: 11,5 cm
Tjocklek: 1,8 cm




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätninglist mellan
karm och lucka

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Målmått
565470	1619470	54 × 70 cm	56,5 × 72,5 cm
565480	1609497	54 × 80 cm	56,5 × 82,5 cm
565490	1619471	54 × 90 cm	56,5 × 92,5 cm
565411	1619465	54 × 110 cm	56,5 × 112,5 cm
566060	1619472	60 × 60 cm	62,5 × 62,5 cm
565400L	1643169	45 - 100 × 45 - 100 cm	47,5 - 102,5 × 47,5 - 102,5 cm
565400H	1646600	45 - 100 × 100,1 - 160 cm	47,5 - 102,5 × 102,6 - 162,5 cm

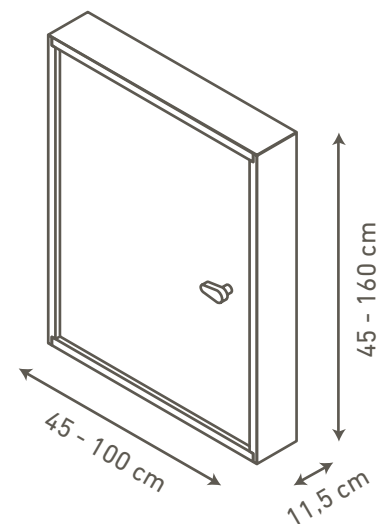

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Plastfoder vit, bredd 4,5 cm (max. hålstorklek 70 × 120 cm)	777055	5202709
Betjäningsstång (80 cm) av obehandlad gran, krog av plast	9D95910	5247623