



Dubbellås



Brandmotstånd: 90 minuter



## DOLLE BD90 SPECIALMÅTT

**0.69**  
U-valueBeräknat U-värde:  
0,69 W/(m<sup>2</sup>K)Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kgUppfyller  
lufttäthetsklass 4BD90 brandgodkända  
DIN 4102-2**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- > Brandklassad vindstrappa med 90 minuters brandmotstånd på båda sidor.
- > Luckan är isolerat med 50 mm rockwool.
- > Är utrustad med dubbellås.
- > Vindstrappan har dolda gångjärn och falsad bottenkant.
- > Stegen är tillverkad av tall med halksäkra steg av bok.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool



Steghöjd med arm –  
stängd trappa: 61,2 cm



Steghöjd utan arm –  
stängd trappa: 37,1 cm



Karm: Obeh. möbelplatta  
Höjd: 19 - 80 cm  
Tjocklek: 38 mm  
(18 mm möbelplatta +  
2 × 10 mm fermacellplatta)



Vanger: Furu  
Bredd: 8,34 cm



3-delad steg med  
12 steg av bok  
inkl. fötter av svart plast




Tjocklek luckblad: 70 mm  
2 × 10 mm fermacellplatta



Tätningslist mellan  
karm och lucka




Betjäningsstäng medföljer

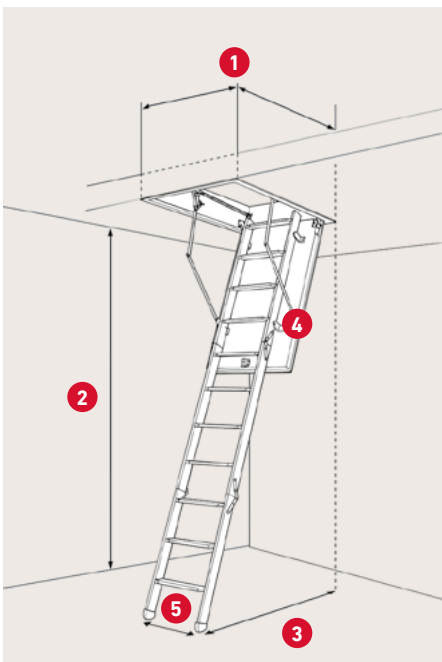

<b>1</b> Varu-nr.	<b>915000</b>
DB-nr.	2055024
Karmyttermått	57,6 - 79 × 117,5 - 147,5 cm
Hålmått	60 - 81,4 × 120 - 150 cm

**2**



Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 282,6 cm

**3**



Utsläpp:  
varierar efter storlek

**4**



Utvikning:  
varierar efter storlek

**5**



Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 8,3 cm  
Material: Furu/bok