



Kräver minimalt utrymme



Saxstege av aluminium



DOLLE LUSSO PP BD60

BRANDGODKÄNDA PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

1.80
U-value

Testat U-värde:
1,80 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
1,02 W/(m²K)



Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Brandgodkända
Eiz60 - EN1634-1



Komplet monterad
från fabriken

- > Brandklassad vindstrappa i stål med saxstege.
- > Brandklassad vindstrappa med 60 minuters brandmotstånd.
- > Stabil stege och halksäkra steg, och är godkända upp till 150 kg.
- > Vindstrappan levereras samlat från fabriken och är lätt att installera.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm polystyren



Ram: Vit stål
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,5 cm



Vanger: Aluminium



Saxestege av aluminium



Vit stålplatta RAL9010




Tätningslist mellan
karm och lucka



Inbyggd ram: 2,4 cm



Betjäningsstång medföljer

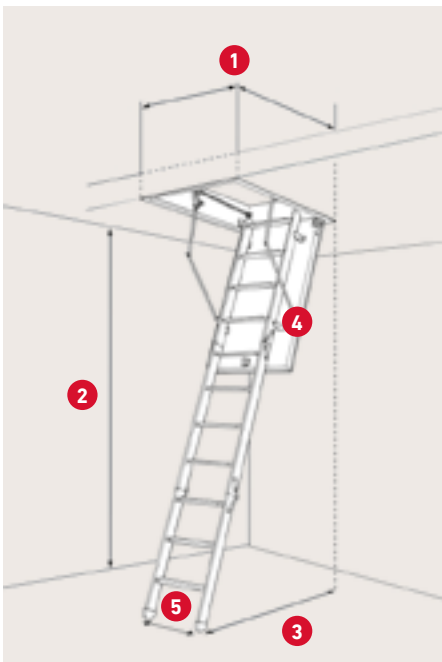

1	Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
	3010067	2166095	58 × 68,5 cm	60 × 70 cm
	726011	1597280	58 × 108,5 cm	60 × 110 cm
	726012	1597284	58 × 118,5 cm	60 × 120 cm
	3010079	2166097	68 × 88,5 cm	70 × 90 cm
	727012	1597288	68 × 118,5 cm	70 × 120 cm

* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 100 × 70 - 140 cm. Ei,60 godkänd för max. 70 × 120 cm. Max. takhöjd 320 cm.



2 Takhöjd inkl. fötter:
max. 262 cm



3 Urladdning vid 70°:
165 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
170 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 32 cm
Steg platt: 8 cm
Material: Stål

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Handtag monteras på ramen	759001	1597315
Extra steg - max. takhöjd 320 cm / 2 steg	759000	1597321
Betjäningsstång - tvådelad av metall	759007	1597324