

STÅLVINDSTRAPPA - DOLLE GM4 EI60

18 470,00 SEK



ST. 56 X 115 CM - 100+40 MM ISOLERING

DOLLE GM4 vindstrappor i stål med EI30-120 klassad konstruktion. DOLLE GM4 Vindstrappan är från båda sidor brandklassad och dubbla tätningar klarar ISO DIN EN 12207 klass 4. Översta steget i karmen ger litet stegdjup. Teleskopisk handledare och automatisk öppning av överlucka. Behagliga steg att gå på yta 36 x 12 cm. Stegen är justerbar på plats. Under och överlucka U-värde 0,21 W/m²K.

[>> Ladda ner teknisk datablad](#)

Specialmått:

Finns även i specialmått




[>> Se mer här](#)

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Stålvindstrappa - DOLLE GM4 E160
TYP	4-delad
MATERIAL	Stål
DB/TUN-NR.	1607235
VARU-NO.	715611
HÖJD	Max. 260 cm
UTSLÄPP I CM	136 cm
FÄLLNING I CM	152 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	56x115 cm
ISOLERING	100 + 40 mm
HÖJD (KARM)	420 mm
KARMYTTERMÅTT	113x54 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit stålplåt
ISOLERING (LUCKBLAD)	100+40 mm
DJUP (STEG)	120 mm
BREDD (STEG)	400 mm
MATERIAL (STEG)	Vit stål
MATERIAL (VANGER)	Vit stål
U-VÄRDE W/(M²K)	0,21 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

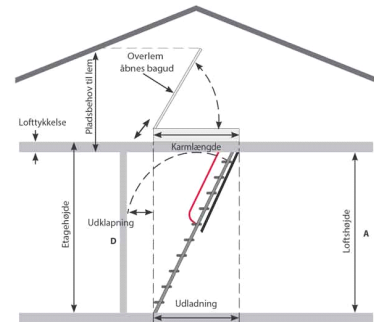

Mål tabel i cm

Type	Udv. karmmålt (længde x bredde x højde)	Lofthøjde (A) Indstilles ved opstilling	Udklapningsmål (D)					DB/TUN-nr.	
			Ved A 250	Ved A 255	Ved A 260	Ved A 265	Ved A 270		Ved A 275
GM4	138 x 68 x 42	255 - 275	-	28	25	21	18	12	1607242
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	31	29	22	1607241
	119 x 68 x 42	250 - 265	33	28	24	18	-	-	1607240
	119 x 58 x 42	250 - 265	33	28	24	18	-	-	1607237
	108 x 68 x 42	250 - 260	29	29	25	-	-	-	1607236
	113 x 54 x 42	255 - 260	27	24	20	-	-	-	1607235