

VINDSTRAPPA CLICKFIX 56 PRO+

3 595,00 SEK



ST. 70 X 120 CM - 50 MM ISOLERING

VINDSTRAPPA REDO FÖR ENKEL MONTERING

Vindstrappan är tillverkad med toppisolering, två tätningsslister i ramen och en konstruktion av luckan (utan trä), vilket innebär att värmeförlust och köldbryggor från vindstrappan förhindras. De två tätningsslister i ramen ger extra lufttätet. Kombinerat ger alla dessa faktorerna en god besparing på värmeräkningen, jämfört med traditionella vindstrappor. DOLLE clickFIX® 56 PRO+ är isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS). U-värde: 0,64 W/m²*K. Det låga u-värdet är särskilt anmärkningsvärt eftersom alla produkter har testats som en byggnadskomponent på nivå med dörrar och fönster. Normalt anges u-värden som ett beräknat för mitten av locket, vilket är vilseledande i energiberäkningar. Vindstrappan har testats vid IFT Rosenheim Institute för både u-värde och lufttätet.

PRO+-SERIE MED PATENTERAT CLICKFIX® TEKNIK OCH VITBASERAD FURURAM

DOLLE clickFIX® är marknadens mest unika vindstrappa-serie med patenterad ClickFIX® teknik, som ger ett bra isoleringsvärde och är designad för att ge en enkel montering. Vindstrappan är utformad för att stegen och vindstrappans lock kan bytas ut. Med klickmontering behöver du inte använda specialverktyg. Vindstrappan kan monteras av en person eftersom vindstrappan väger cirka 25% mindre än traditionella vindstrappor.

STABIL VINDSTRAPPA MED GODA OCH BEKVÄMA STEG

Vindstrappans starka steg har ett vangstycke av furu på 8,3 cm och 6,9 cm halksäkra steg av bok, vilket ger en

bekväm och komfortabel yta. Den 3-delade stegen har 12 steg och en steg bredd på 35,8 cm. Stegen avslutas med grå plastfötter för att skydda golvet. Den totala vindstrappans styrka har testats enligt EN 14975 som har en max. användarvikt på 150 kg, men testades med upp till 265 kg.

VINDSTRAPPA FÖRLÄNGNINGSEDEL

En förlängningsdel kan köpas för vindstrappan. Det möjliggör en takhöjd upp till 323,3 cm - max. 14 steg. Förlängningsdelen är 47,2 cm lång, och har den samma bredden som stegen, 38,8 cm.

[>> Ladda ner teknisk datablad](#)



Miljömärket för ansvarligt skovbruk

Tillbehör:

Steel teleskopisk räcke



[>> Se mer och köb här](#)

Ledstång



[>> Se mer och köb här](#)

Toppram till vindstrappor



[>> Se mer och köb här](#)

Tophatc lock



[>> Se mer och köb här](#)

Forlængerled




[>> Se mer och köb här](#)

PRODUKTDATA

| | |
|---|-----------------------------------|
| PRODUKTNAMN | Vindstrappa clickFIX 56 Pro+ |
| TYP | 3-delad |
| MATERIAL | Trä |
| DB/TUN-NR. | 2084765 |
| VARU-NO. | 1039675 |
| HÖJD | Max. 276,2 cm |
| HÖGT MED EXTRA STEG | Max. 323,4 cm |
| UTSLÄPP I CM | 120,4 cm |
| FÄLLNING I CM | 152,3 cm |
| ANTAL STEG | 12 |
| HÄLMÅTT | 70 x 120 cm |
| MATERIALE (KARM) | Fyr, vit målad |
| HÖJD (KARM) | 140 mm |
| KARMYTTERMÅTT | 67,6 x 117,5 cm |
| MATERIAL (LUCKBLAD) | vit/vit EPS |
| ISOLERING (LUCKBLAD) | 50 mm |
| TJOCKLEK (LUCKBLAD) | 56 mm |
| DJUP (STEG) | 69 mm |
| BREDD (STEG) | 358 mm |
| MATERIAL (STEG) | Bok |
| MATERIAL (VANGER) | Fyr |
| DJUP (STEGSIDOR) | 83,4 mm |
| MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM | 39,4 cm |
| CLICKFIX TECHNOLOGY | Ja |
| U-VÄRDE W/(M²K) | 0,64 testas som bygningskomponent |
| TEST | IFT Rosenheim EN12207 Klass 4 |

INSTÄLLNING EXEMPEL

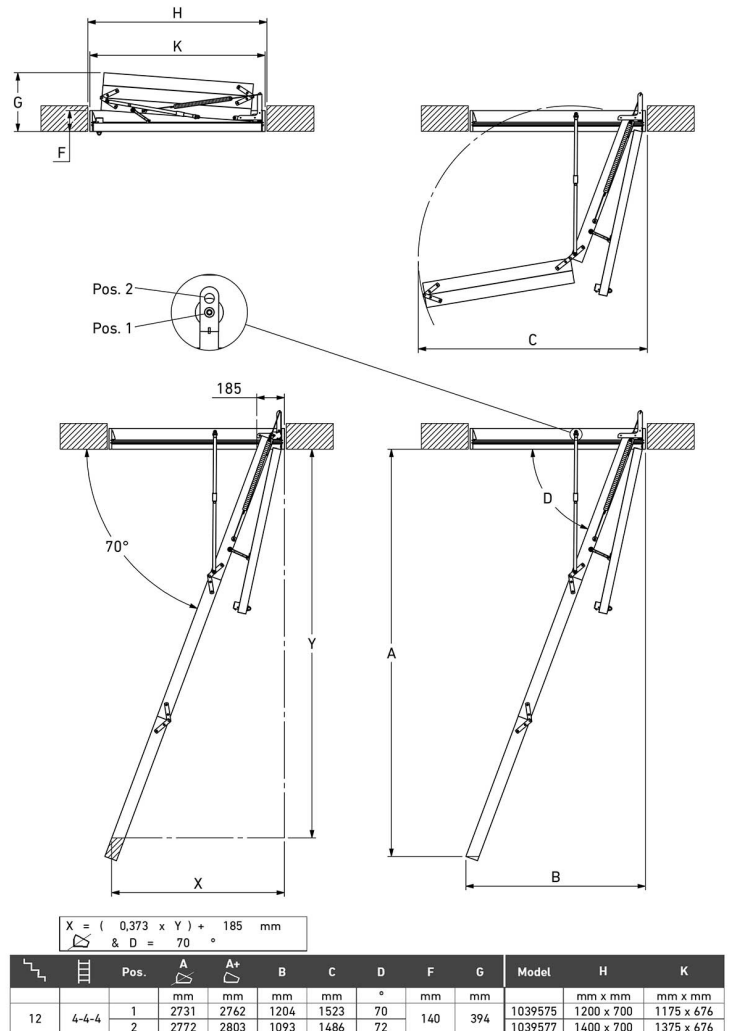

| Steg | Trapp | Pos. | A | A+ | B | C | D | F | G | Model | H | K |
|------|-------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|---------|------------|------------|
| | | | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | | | |
| 12 | 4-4-4 | 1 | 2731 | 2762 | 1204 | 1523 | 70 | 140 | 394 | 1039575 | 1200 x 700 | 1175 x 676 |
| | | 2 | 2772 | 2803 | 1093 | 1486 | 72 | | | 1039577 | 1400 x 700 | 1375 x 676 |