

# VINDSTRAPPA CLICKFIX 56 PRO+

3 595,00 SEK



## ST. 55 X 115 CM - 50 MM ISOLERING

## VINDSTRAPPA REDO FÖR ENKEL MONTERING

Vindstrappan är tillverkad med toppisolering, två tätningsslister i ramen och en konstruktion av luckan (utan trä), vilket innebär att värmeförlust och köldbryggor från vindstrappan förhindras. De två tätningsslister i ramen ger extra lufttätethet. Kombinerat ger alla dessa faktorerna en god besparing på värmeräkningen, jämfört med traditionella vindstrappor. DOLLE clickFIX® 56 PRO+ är isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS). U-värde: 0,64 W/m<sup>2</sup>\*K. Det låga u-värdet är särskilt anmärkningsvärt eftersom alla produkter har testats som en byggnadskomponent på nivå med dörrar och fönster. Normalt anges u-värden som ett beräknat för mitten av locket, vilket är vilseledande i energiberäkningar. Vindstrappan har testats vid IFT Rosenheim Institute för både u-värde och lufttätethet.

## PRO+-SERIE MED PATENTERAT CLICKFIX® TEKNIK OCH VITBASERAD FURURAM

DOLLE clickFIX® är marknadens mest unika vindstrappa-serie med patenterad ClickFIX® teknik, som ger ett bra isoleringsvärde och är designad för att ge en enkel montering. Vindstrappan är utformad för att stegen och vindstrappans lock kan bytas ut. Med klickmontering behöver du inte använda specialverktyg. Vindstrappan kan monteras av en person eftersom vindstrappan väger cirka 25% mindre än traditionella vindstrappor.

## STABIL VINDSTRAPPA MED GODA OCH BEKVÄMA STEG

Vindstrappans starka steg har ett vangstycke av furu på 8,3 cm och 6,9 cm halksäkra steg av bok, vilket ger en

bekväm och komfortabel yta. Den 3-delade stegen har 12 steg och en steg bredd på 35,8 cm. Stegen avslutas med grå plastfötter för att skydda golvet. Den totala vindstrappans styrka har testats enligt EN 14975 som har en max. användarvikt på 150 kg, men testades med upp till 265 kg.

## VINDSTRAPPA FÖRLÄNGNINGSDEL

En förlängningsdel kan köpas för vindstrappan. Det möjliggör en takhöjd upp till 323,3 cm - max. 14 steg. Förlängningsdelen är 47,2 cm lång, och har den samma bredden som stegen, 38,8 cm.

**[>> Ladda ner teknisk datablad](#)**



Miljömärket för ansvarligt skovbrug

### Tillbehör:

Ledstång



**[>> Se mer och köb här](#)**

Forlængerled




**[>> Se mer och köb här](#)**

## PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindstrappa clickFIX 56 Pro+
TYP	3-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	2110961
VARU-NO.	1039644
HÖJD	Max. 269,7 cm
HÖGT MED EXTRA STEG	Max. 323,4 cm
UTSLÄPP I CM	119,1 cm
FÄLLNING I CM	151,3 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	55 x 115 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr, vit målad
HÖJD (KARM)	140 mm
KARMYTTERMÅTT	54 x 113 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	vit/vit EPS
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	56 mm
DJUP (STEG)	69 mm
BREDD (STEG)	358 mm
MATERIAL (STEG)	Bok
MATERIAL (VANGER)	Fyr
DJUP (STEGSIDOR)	83,4 mm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	35,9 cm
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,64 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

## INSTÄLLNING EXEMPEL

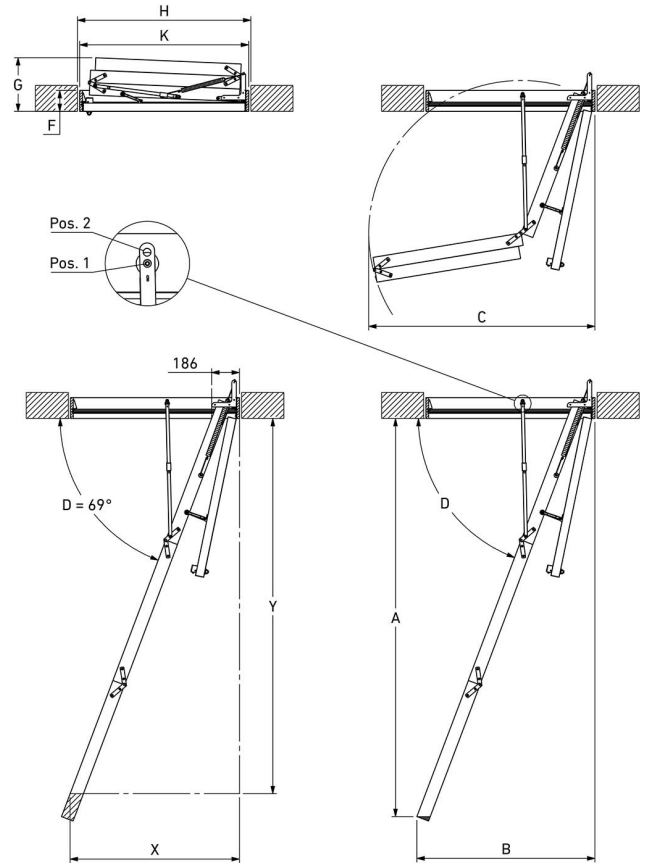

$$X = (0,377 \times Y) + 186 \text{ mm}$$

& D = 69°

	Pos.	A		B	C	D	F	G	Model	H	K	
		mm	mm									
12	4-4-4	1	2665	2697	1191	1513	69	140	359	1039644	1150 x 550	1130 x 540
		2	2700	2731	1086	1486	71					