



STR. 70 X 115 CM - 70 MM ISOLERING

VINDSTRAPPAN FRÅN DOLLE SPARAR ENERGI

Det är värt att investera i en tät isolerad vindstrappa, som DOLLE clickFIX® thermo, där spiralkonstruktionen utan trä gör den topp isolerad. Med clickFIX®-tekniken från DOLLE, som kom på marknaden i 2012, har det varit otroligt enkelt att installera en vindstrappa för én man. Denna teknik stärks nu, med den nya generationen av vindstrappor, med ett nytt patenterat armsystem som garanterar lång levnad, stabilitet och montering utan specialverktyg.

INGA KÖLDBRYGGOR

Bara minimala köldbryggor uppstår eftersom luckan endast består av isolering av polyuretan med hög isolering och inte en trästruktur. Vid DOLLE testar vi vår takisoleringskapacitet, och vi nöjer oss inte med att beräkna det. DOLLE's vindstrappor testas som en riktig byggkomponent. INTE bara i mitten av vindstrappan - där du får det mest positiva resultatet, men både lemmen och ramen kombinerat.

Var uppmärksam på att i denna storleken levereras stegen som 4-delt

Ångspärrpaketet medföljer produkten.

FÖRLÄNG CLICKFIX® 76 THERMO VINDSTRAPPAN MED EN FÖRLÄNGNINGSI

DOLLE clickFIX® 76 Thermo kan förlängas med en extra stegdel och på så sätt uppnå en takhöjd på 322,4 cm. Den nedre delen av stegen ersätts med en DOLLE 3 steg stegedel. Max 14 steg.

Fakta om clickFIX® thermo:

70 mm polyuretanisolering (pur)

ClickFIX® thermo har ett testat u-värde på 0,38 W/m²K

Med tillval DOLLES TOPhatch faller U-värdet till 0,15 W/m²*K

Djupare steg för bättre komfort

Inga köldbryggor

Patenterat armsystem för let och fort montering utan specialverktyg.

>> Ladda ner teknisk datablad

Tillbehör:

Plastfoder till clickFIX
vindstrappor



>> Se mer och köp här

Teleskop ledstång i metall till
DOLLE vindstrappa



>> Se mer och köp här

Förlängningsdel





>> Se mer och köp här

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindstrappa - DOLLE clickFIX thermo
TYP	4-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	1972276
VARU-NO.	747011
HÖJD	Max. 275 cm
HÖGT MED EXTRA STEG	Max. 322,4 cm
UTSLÄPP I CM	117,9 cm
FÄLLNING I CM	120,4 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	70 x 115 cm
ISOLERING	70 mm
MATERIALE (KARM)	Fyr, vit
TJOCKLEK (KARM)	18 mm
HÖJD (KARM)	240 mm
KARMYTTERMÅTT	67,6 x 113 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	vit/vit PUR - polyurethane
ISOLERING (LUCKBLAD)	70 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	76 mm
TJOCKLEK (STEG)	17,5 mm
DJUP (STEG)	83 mm
BREDD (STEG)	358 mm
STIGNING (STEG)	25 mm
MATERIAL (STEG)	Bok
MATERIAL (VANGER)	fyr
TJOCKLEK (VANGER)	21 mm
DJUP (STEGSIDOR)	84 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	41,5 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	41,8 cm
MAX. BRUKARVIKT	Testad EN14975 upp till 265 kg. Godkänd belastning 150 kg
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
SPECIELL MÅL	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,38 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

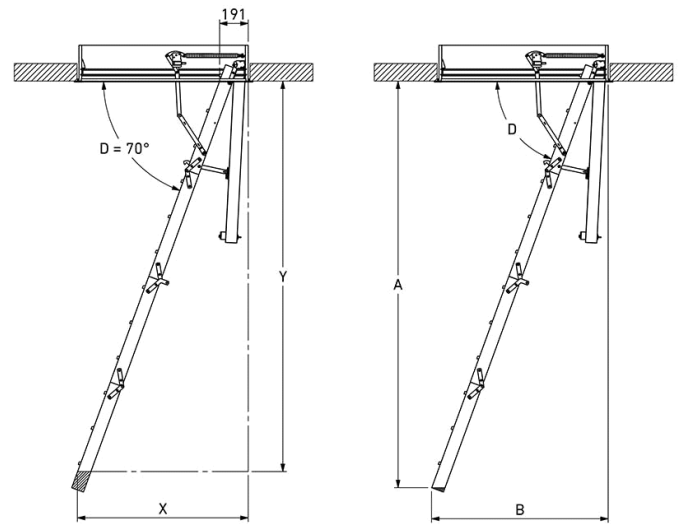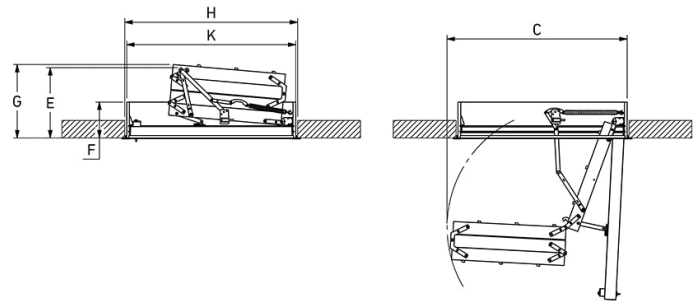

$$X = (0,363 \times Y) + 191 \text{ mm}$$

$\angle D = 70^\circ$

		A		B	C	D	E	F	G	Model	H	K
		mm	mm									
12	3-3-3-3	2702	2734	1228	1216	69	470	240	491	40744	1150 x 550	1130 x 540
		2721	2753	1179	1204	70						
		2740	2771	1130	1191	71						