

DOLLE®



Fort och lätt montering



Tar bara upp 85 cm i längden



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® 36 MINI

PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

0.99
U-value

Testat U-värde:
0,99 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
1,12 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Tillverkat för smälla gångar eller där det är ont om plats, till exempel vid bjälkorna.
- » Kan monteras i små och smala öppningar / hålmått.
- » 4-delad vikbar trappa – tar bara upp 85 cm i längden.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
30 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 76,3 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Gran
Höjd: 11,5 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



4-delt steg med
11 steg i bok




Tjocklek luckblad: 36 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

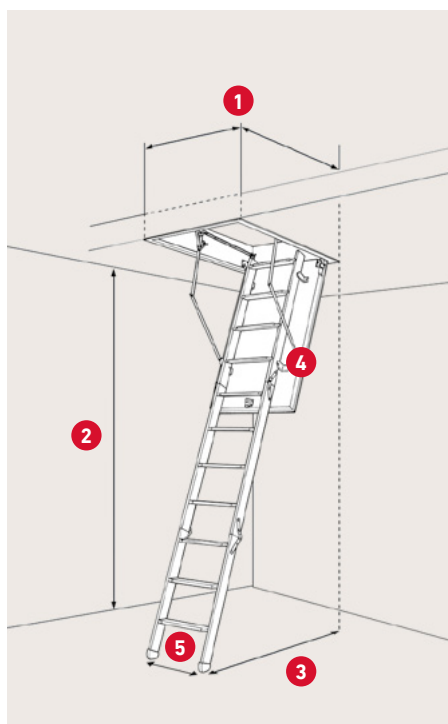

1	Varu-nr.	1038960	1038970
	DB-nr.	1942457	1942455
	Karmyttermått	57,6 × 85 cm	67,6 × 85 cm
	Hålmått	60 × 87,5 cm	70 × 87,5 cm
3	Urladdning vid 70°	93,4 cm	100,3 cm
4	Fäller ut vid 70°	116,6 cm	118,5 cm



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 254,4 cm



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
275 cm / 12 steg

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tätningslist av impregnerad polypropen	3018000	5384135
Förlängningsdel* (4 steg) - max. takhöjd 275 cm / 12 steg	1009274	1943024

*Ersätt med existerande 4. länk.