

DOLLE®

Fort och lätt montering

Förbättrat armsystem

 **SundaHus**



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 76

MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSVÄRDE

0.53
U-value

Testat U-värde:
0,53 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,46 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- > Godkänt av miljö SundaHus.
- > Lockan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS), det finns ingen träkonstruktion.
- > Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,53 W/(m²K).
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- > DOLLE clickFIX® 76 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm expanderad
polystyren (EPS)



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 48,7 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 37,3 cm



Karm: Gran
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



3-delt steg med 12 steg i
bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 76 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

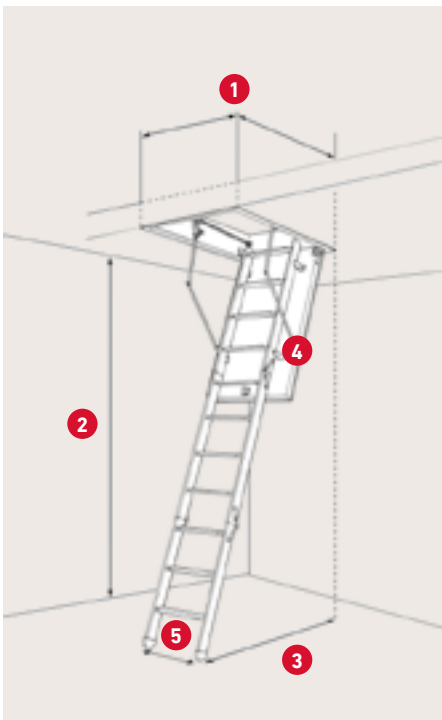

| 1 | Varu-nr. | 1040344 | 1040374 | 1040375 |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | DB-nr. | 1634350 | 1634351 | 1634354 |
| | Karmyttermått | 54 × 113 cm | 67,6 × 113 cm | 67,6 × 117,5 cm |
| | Hålmått | 55 × 115 cm | 70 × 115 cm | 70 × 120 cm |

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 272 - 275 cm

3



Urladdning vid 70°:
115,7 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
149,8 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 5,4 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
319,2 - 322,2 cm
/ 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP**Varu-nr.****DB-nr.**

| | | |
|---|---------|---------|
| Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm) | 1009920 | 1990412 |
| Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm) | 1008990 | 5155557 |
| Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm) | 1008970 | 1619629 |
| Tätninglist av impregnerad polypropen | 3018000 | 5384135 |
| Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfananer med ett steg | 1007475 | 1947360 |
| Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS) | 1007075 | 1947359 |
| Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 319,2 - 322,2 cm / 14 steg | 1009311 | 1807240 |