


# DOLLE®



Metallsteg med djupa steg

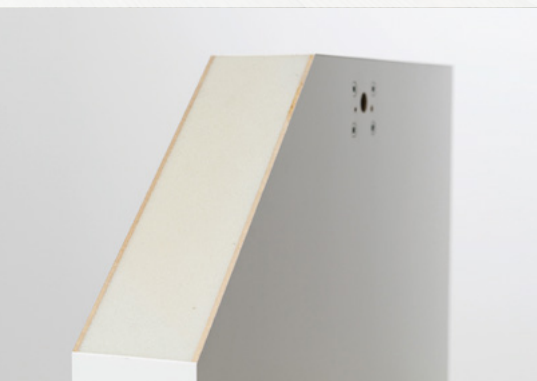

70 mm PUR isolering



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® THERMO COMFORT

### FOKUS PÅ KOMFORT OCH ISOLERING

**0.38**  
U-value

Testat U-värde:  
0,38 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
0,31 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Lätt att hantera



Lätt att montera  
Kan monteras  
av en person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- » Marknadens bäst isolerade vindstrappa med 70 mm polyuretanisolering (PUR).
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,38 W/(m<sup>2</sup>K).
- » God komfort med 13 cm djupa steg.
- » Välutvecklat fjädersystem gör vindtrappan extra lätt att hantera.
- » Teleskopstång ökar säkerheten.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.

## SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -  
polyurethanisolering



Steghöjd med arm -  
stängd trappa: 53,1 cm



Steghöjd utan arm -  
stängd trappa: 44,5 cm



Karm: Furu, vit  
Höjd: 24 cm



Vanger: Stål  
Bredd: 4 cm



3-delt steg med  
11 steg i stål




Tjocklek luckblad: 76 mm  
Vit PUR - polyurethan  
Färg: RAL 9010



Tätninglist mellan  
karm och lucka




Medföljande  
betjämningsstång  
och ångspärr

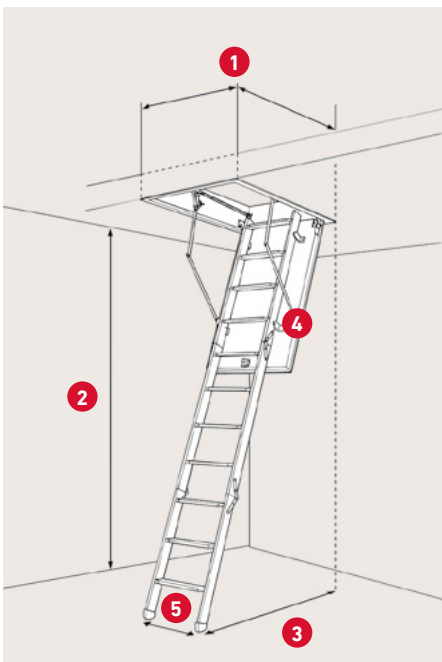

<b>1</b> Varu-nr.	<b>1040975</b>
DB-nr.	1977188
Karmyttermått	67,6 × 117,5 cm
Hålmått	70 × 120 cm

**2**



Takhöjd inkl. fötter vid  
70°: 264 cm

**3**



Urladdning vid 70°:  
143,5 cm från  
baksida av ram

**4**



Fäller ut vid 70°:  
143,5 cm från  
baksida av ram

**5**



Steg bredd: 34 cm  
Steg platt: 13 cm  
Material: Stål

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfananer med ett steg	1007475	1947360
<b>Topplöck</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359