

DOLLE®



Bekväm och stark steg



Förberedd för cylinderlås



Vitmålade, avfasade kanter



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE REI 45 (BD) FÖRBEREDD FÖR LÅS

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

R - Resistance

Bärförmågan under brand

E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

0.96
U-value

Testat U-värde:
0,96 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,60 W/(m²K)



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



REI 45 brandgodkända
EN 13501-2



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.
- » Levereras med rigellås för cylinder.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Icke-brännbar, vatten-
avvisande stenull



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 36,5 cm



Ram: Furu - grundat
med vit
Höjd: 19 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm



3-delad steg med 12 steg
av bok inkl. fötter av plast




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

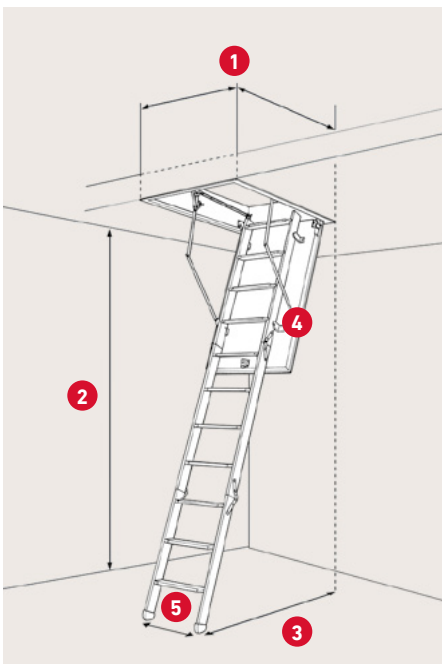

1	Varu-nr.	1010144	1010175
	DB-nr.	2110957	2081350
	Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 115 cm	70 × 120 cm


* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 112 - 160 cm

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 281,4 cm

3



Urladdning vid 70°:
126,4 cm

4



Fäller ut vid 70°:
159,9 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: Furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Toppram (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Dubbelcylinder lås, standardlängd, 30,5 mm - inkl. 3 nycklar	2115745	2115745