

# DOLLE®



50 mm EPS isolering



Lufttät och förhindrar drag



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® 56WH

ÖPPNAR UPPI FÖR OANVÄNT PLATS BAKOM VÄGGEN

**0.65**  
U-value

Testat U-värde:  
0,65 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Lufttätethet klass 4  
EN 12207



Lätt att montera



Kan monteras  
av en person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- > Den goda isoleringen och den unika konstruktionen gör den lufttät och förhindrar drag.
- > Väggluckan kan monteras höger- och vänsterhängd.
- > En 60 x 60 cm inkluderar också en dragögla för väggluckan, så att den kan monteras på horiontella ytor, t.ex. i taket.
- > Avtagbart handtag.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Karm: Gran  
Höjd: 11,5 cm  
Tjocklek: 1,8 cm




Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm  
Färg: RAL 9010



Tätninglist mellan  
karm och lucka

| Varu-nr. | DB-nr.  | Karmyttermått             | Målmått                         |
|----------|---------|---------------------------|---------------------------------|
| 1018507  | 1619470 | 54 × 70 cm                | 56,5 × 72,5 cm                  |
| 1018508  | 1609497 | 54 × 80 cm                | 56,5 × 82,5 cm                  |
| 1018509  | 1619471 | 54 × 90 cm                | 56,5 × 92,5 cm                  |
| 1018511  | 1619465 | 54 × 110 cm               | 56,5 × 112,5 cm                 |
| 1018606  | 1619472 | 60 × 60 cm                | 62,5 × 62,5 cm                  |
| 1018000  | 1643169 | 45 - 100 × 45 - 100 cm    | 47,5 - 102,5 × 47,5 - 102,5 cm  |
| 1018001  | 1646600 | 45 - 100 × 100,1 - 160 cm | 47,5 - 102,5 × 102,6 - 162,5 cm |

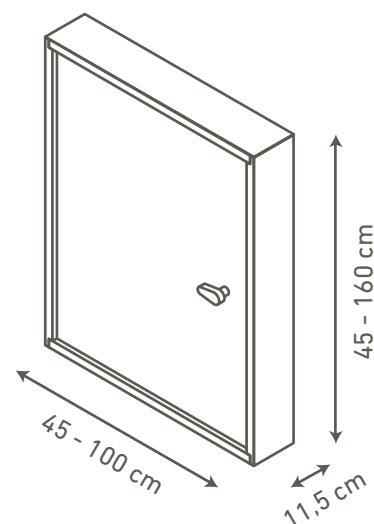

## KOMPLETTERINGSKÖP

|  | Varu-nr. | DB-nr.  |
|--|----------|---------|
| <b>Plastfoder</b> vit, bredd 4,5 cm (max. hålstorklek 70 × 120 cm) | 1008960  | 5202709 |
| <b>Betjäningsstång</b> (80 cm) av obehandlad gran, krog av plast   | R1-40980 | 5247623 |