


**DOLLE®**

Enkel "klikk"-montering



Halksäkra

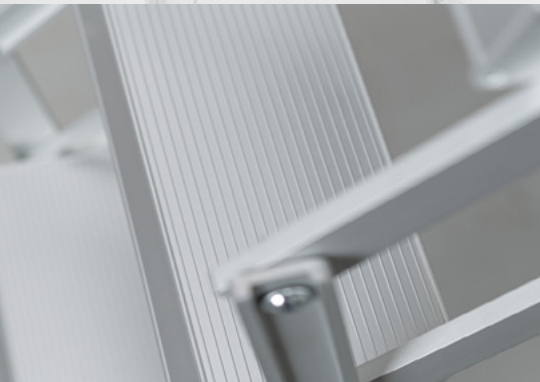

Miljömerket for
ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® VARIO

DESIGNAD FÖR SÄRSKILT HÖG TAKHÖJD

0.49
U-value


Testat U-värde:
0,49 W/(m²K)



Minska värmeförlusten
med upp till 86%



Testad enligt EN 14975
Max. användarvikt 150 kg



Kan användas för takhöj-
der på upp till 415 cm.



Lätt att montera
Kan monteras av 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitetsvindstrappa

- » Inga köldbryggor och ett testat u-värde på endast 0,49 W/(m²K).
- » Luckan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS) och därmed ingen köldbrygga.
- » Enkel "klikk"-montering utan användning av specialverktyg, och kan monteras av bara en person.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm expanderad
polystyren (EPS)



Steghöjd med
teleskopledstång – stängd
trappa: 66 – 77 cm



Steghöjd utan
teleskopledstång – stängd
trappa: 53 cm



Karm: Vitmålade plywood
Höjd: 19 - 80 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Saxsteg i aluminium kan
väljas med 9–14 steg



Luckans tjocklek: 76 mm
Vit HDF 2 × 3 mm CPL-yta
Färg: RAL 9016




Två tätningslister i karmen



Manövreringsstång ingår

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått *	Hålmått	Takhöjd	Steg
1041600-1	2295598	57,6 - 97,6 × 87,5 - 107,5 cm	60 - 100 × 90 - 110 cm	238,4 - 265,3 cm	9 steg
1041600-2	2295599	57,6 - 97,6 × 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 × 110 - 160 cm	238,4 - 265,3 cm	9 steg
1041600-3	2295600	57,6 - 97,6 × 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 × 110 - 160 cm	265,4 - 295,3 cm	10 steg
1041600-4	2295601	57,6 - 97,6 × 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 × 110 - 160 cm	295,4 - 325,3 cm	11 steg
1041600-5	2295602	57,6 - 97,6 × 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 × 110 - 160 cm	325,4 - 355,3 cm	12 steg
1041600-6	2295603	57,6 - 97,6 × 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 × 110 - 160 cm	355,4 - 385,3 cm	13 steg
1041600-7	2295604	57,6 - 97,6 × 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 × 110 - 160 cm	385,4 - 415,2 cm	14 steg

* Karmyttermått får inte överstiga 255,1 cm totalt.

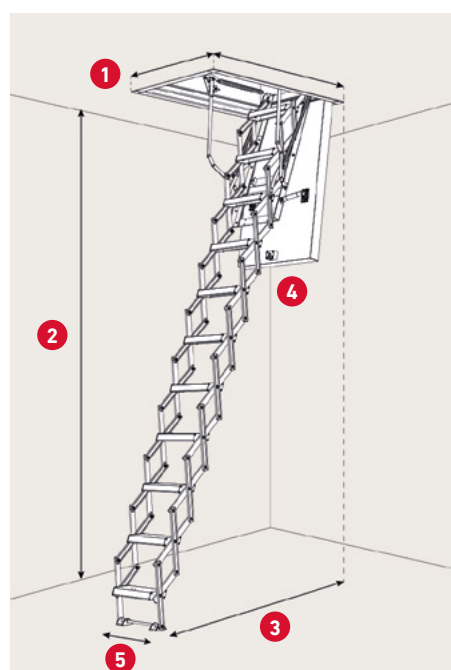

Takhöjd:
239 - 415 cm



Urladdning:
100 - 189 cm från
karmens bakkant



Utfällning :
115 - 257 cm från
karmens bakkant



Stegens bredd: 36,8 cm
Trampyta: 11 cm
Material: Aluminium



TILLBEHÖR

	Artikelnr.	DB-nr.
Teleskopledstång passar 9, 10 och 11 steg (karmlängd: 87,5–157,5 cm)	1006002	2295627
Teleskopledstången passar 12, 13 och 14 steg (karmlängd: 107,5–117,5 cm)	1006004	2295629
Teleskopledstången passar 12, 13 och 14 steg (karmlängd: 117,5–157,5 cm)	1006003	2295628