




Kompakt saxstege



Halsäkra

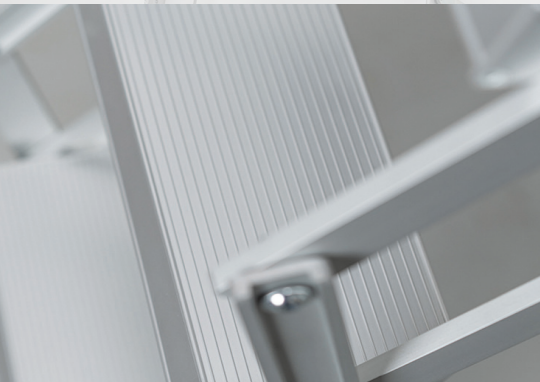

Miljömärket för
ansvarigt skovbrug

DOLLE REI 60 VARIO SPECIALMÅTT

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA MED SAXSTEGE

R - Resistance

Bärförmåga under brand

E – Integrity

Förmåga att utesluta flammor och gaser

I – Insulation

Förmåga att hålla värmen ute

REI 60 innebär att byggnadsdelen kan bevara både bärförmåga och hålla lågor, gaser och värme ute i minst 60 minuter.

0.94
U-value

Testat U-värde:
0,94 W/(m²K)




Lufttäthetsklass 4
EN 12207



Testad enligt EN 14975
Max. användarvikt 150 kg



EI 60 brandgodkänd
EN 13501-2



Kan användas för takhöj-
der på upp till 422 cm.

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitetsvindstrappa

- » Kan användas för takhöjder på upp till 422 cm.
- » Inga köldbryggor.
- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade infattningarna skurna i fas ger en snygg finish.
- » Luckan har en vikt nederkant och tätningslist i karmen, vilket ger ökad täthet som förhindrar värmeförlust.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool-isolering
Ej brännbar
vattenavvisande stenull



Steghöjd med
teleskopledstång – stängd
trappa: 64 cm



Steghöjd utan teleskop-
ledstång – stängd trappa:
50 cm



Karm: Fyrens
Höjd: 19 - 80 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Saxstege i aluminium med
9 - 14 steg



Luckans tjocklek: 76 mm
CPL-yta
Färg: RAL 9016



Tätningslist i karm




Manövreringsstång ingår



Kan förberedas för
cylinderlås

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått	Takhöjd	Stege
1029500-1	2295610	57,6 - 77,5 × 87,5 - 109,4 cm	60 - 79,9 × 90 - 111,9 cm	244,2 - 272,8 cm	9 steg
1029500-2	2295611	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	244,2 - 272,8 cm	9 steg
1029500-3	2295617	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	272,8 - 302,7 cm	10 steg
1029500-4	2295619	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	302,8 - 332,6 cm	11 steg
1029500-5	2295620	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	332,7 - 362,5 cm	12 steg
1029500-6	2295622	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	362,6 - 392,3 cm	13 steg
1029500-7	2295623	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	392,4 - 422,2 cm	14 steg

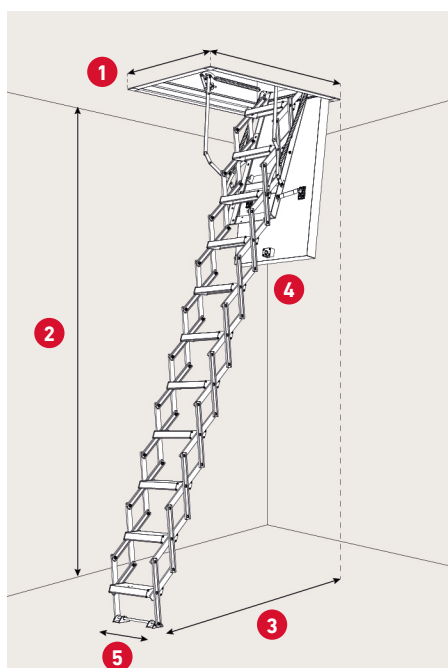

Takhöjd:
244 - 273 cm



Urladdning:
111 - 140 cm



Utfällning:
140 - 174 cm från bak-
kanten av karmen



Stegens bredd: 36,8 cm
Trampyta: 11 cm
Material: Aluminium



TILLBEHÖR

Varu-nr.

DB-nr.

Teleskopledstång passar 9, 10 och 11 steg (karmlängd: 87,5–157,5 cm)	1006002	2295627
---	---------	---------