

DOLLE®



Bekväm och stark steg



Brandgodkända EN13501-2



Vitmålade, avfasade kanter



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE REI 60

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

R - Resistance

Bärförmågan under brand

E – Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

I – Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 60 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 60 minuter.

0.94
U-value

Testat U-värde:
0,94 W/(m²K)



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



REI 60 brandgodkända
EN 13501-2



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering
Icke-brännbar, vatten-
avvisande stenull



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 60,3 cm



Ram: Furu
Höjd: 19 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,3 cm



3-delt steg med 12 steg i
bok inkl. plastfötter




Tjocklek luckblad: 76 mm
CPL yta
Färg: RAL 9016



Tätningslist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

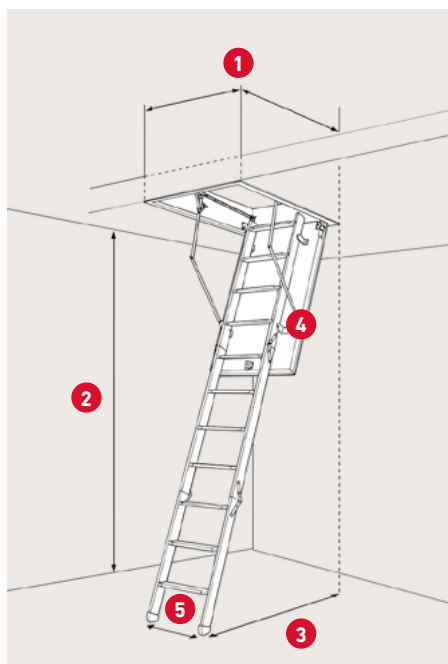

Varu-nr.	1029044	1029075
DB-nr.	2295605	2295606
Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
Hålmått*	55 × 115 cm	70 × 120 cm

* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 112 - 160 cm. Ram höjd: 19 - 80 cm.



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 281 cm



Urladdning vid 70°:
127 cm från
baksida av ram



Fäller ut vid 70°:
160,5 cm från
baksida av ram



Steg bredd: 40 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: Massiv bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729