

**DOLLE®**

Extra djupa steg



24 cm, vitmålad ram

DOLLE clickFIX® 76 GOLD SPECIALMÅTT

MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSVÄRDE

0.49
U-value

Testat U-värde:
0,49 W/(m²K)



Reducerar värmeförlusten
med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Lätt att montera
Kan monteras av
en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Locken består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS), det finns ingen träkonstruktion.
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,49 W/(m²K).
- » Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- » 24 cm vitmålad ram och bekväm stege med djupa steg.
- » Inkl. vita plastramar.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 41,8 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Vitmålade plywood
Höjd: 24 - 80 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: furu
Bredd: 8,3 cm



3 eller 4-delt steg med
12 steg i bok inkl. fötter
av svart plast




Tjocklek luckblad: 76 mm
HDF med vit CPL-folie
Färg: RAL 9010



Två tätningslistor i ram




Medföljande
betjäningstång
och ångspärr

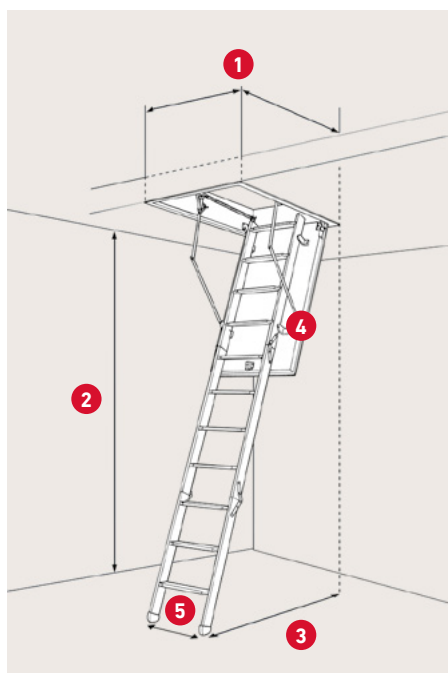

1	Varu-nr.	1040600
	DB-nr.	1816708
	Karmyttermått	47,6 - 97,6 × 99 - 157,5 cm*
	Hålmått	50 - 100 × 101,5 - 160 cm

* Om de utvändiga rammåtten överskrider 240 cm sammanlagt, kan takhöjden högst vara 274 cm (12 stegs steg).
Om den utvändiga rambredd är 53,9 cm eller mindre måste ramlängden minst vara 117,5 cm.


2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 204 - 322 cm*

* Om takhöjden är mer än 274 cm,
måste ramlängden vara 137,5 cm eller mer.

3



Utsläpp: varierar
efter storlek

4



Utvikning: varierar
efter storlek

5



Steg bredd: 32/40 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	5155557
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Topplöck (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359