

DOLLE®



Metallsteg med djupa steg



70 mm PUR isolering



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE clickFIX® COMFORT SPECIALMÅTT

FOKUS PÅ KOMFORT OCH ISOLERING

0.38
U-value

Testat U-värde:
0,38 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,31 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lätt att hantera



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Marknadens bäst isolerade vindstrappa med 70 mm polyuretanisolering (PUR).
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,38 W/(m²K).
- » God komfort med 13 cm djupa steg.
- » Välutvecklat fjädersystem gör vindtrappan extra lätt att hantera.
- » Teleskopstång ökar säkerheten.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.

SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -
polyurethanisolering



Steghöjd med arm -
stängd trappa: 53,1 cm



Steghöjd utan arm -
stängd trappa: 44,5 cm



Karm: Furu, vit
Höjd: 24 - 80 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Stål
Bredd: 4 cm



3 eller 4-delt steg med
11 - 12 steg i stål




Tjocklek luckblad: 76 mm
Vit PUR - polyurethan
Färg: RAL 9010



Tätninglist mellan
karm och lucka



Medföljande
betjänningsstång
och ångspärr

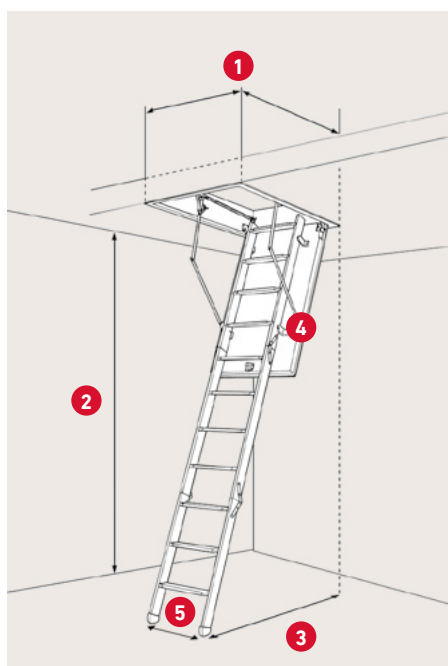

1	Varu-nr.	1040800
	DB-nr.	2273760
	Karmyttermått	57,6 - 97,6 × 117,5 - 157,5 cm
	Hålmått	60 - 100 × 120 - 160 cm

* Karmyttermått får inte överstiga 240 cm totalt.
Vid takhöjd över 264,4 cm ska karmyttermått längden vare min. 127,5 cm.
Vid takhöjd över 278,0 cm ska karmyttermått längden vare min. 137,5 cm.



2 Takhöjd inkl. fötter vid
70°: 285 cm



3 Urladdning vid 70°:
143,5 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
143,5 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 38 cm
Steg platt: 13 cm
Material: Stål

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Topplack (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359