

DOLLE®



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

DOLLE MINI SPECIALMÅTT

PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

0.96
U-value

Beräknat U-värde:
0,96 W/(m²K)



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Tillverkat för smalla gångar eller där det är ont om plats, till exempel vid bjälkorna.
- » Kan monteras i små och smala öppningar / hålmått.
- » 4-delad vikbar trappa.
- » Kan framställas utan steg.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
30 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: vid 11 steg 75,7
cm / 12 steg 73 cm från
ramens nedersta kant till
toppen av den stängda stege



Ram: Vitmålade plywood
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



4-delt steg med 11
eller 12 steg i bok och
grå plastfötter



Tjocklek luckblad: 36 mm
Vit HDF 2 × 3 mm




Tätningslist mellan
karm och lucka



Inkl. plastfoder




Betjäningsstång medföljer

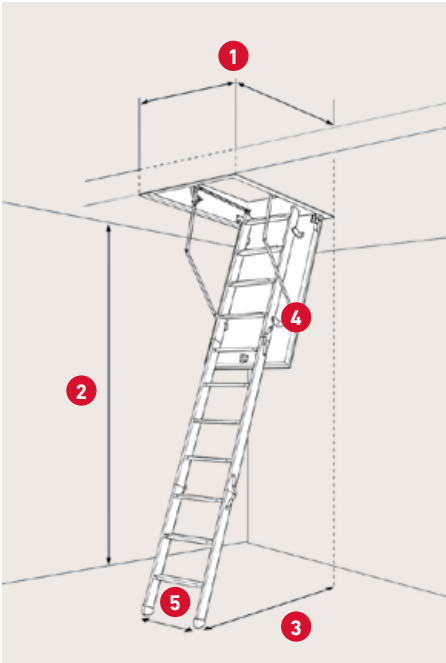

1	Varu-nr.	1034000
	DB-nr.	7580400
	Karmyttermått	54,8 - 80 × 85 - 109 cm*
	Hålmått	57,2 - 82,4 × 87,5 - 111,5 cm

* Ytterramens mått får inte överstiga 240 cm totalt.

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 217 - 286 cm

3



Urladdning vid 70°:
11 steg 116,9 cm
12 steg 126,5 cm
från baksida av ram

4



Udklapning v/70°:
126,8 cm fra
bagkant af karm

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Tätningslist av impregnerad polypropen	3018000	5384135