



ST. 70 X 120 CM - 50 MM ISOLERING

Columbus vindstrappa har en solid saxstege av gjutna aluminium delar. Stegen är halksäkra och med stor steg yta. Karmen är tillverkad av möbelskivor 18 x 200 mm.

Luckbladet är 32 mm tjockt och består av en 18 mm skiva av möbelkvalitet med en 3,2 mm masonit på båda sidor. Luckan är isolerad med 25 mm cellplast. Luckbladet utförd med dolda beslag som ger ett fint utseende och som gör det enkelt att måla eller panela. Karmen och luckbladet är falsade och karmen har en tätningslist som extratätning.

Trappan är behaglig och säker att manövrera. Ett special utvecklat fjädersystem ger extra god balans vid manövrering. Trappan användes där det finns behov av en vindtrappa som tar lite plats och att takhöjden är hög.

Specialmått:

Finns även i specialmått




[>> Se mer här](#)

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindstrappa - DOLLE Columbus
TYP	Saxe
MATERIAL	Alu
DB/TUN-NR.	5760971
VARU-NO.	910712
HÖJD	Max. 285 cm
UTSLÄPP I CM	140 cm
FÄLLNING I CM	145 cm
ANTAL STEG	9
HÄLMÅTT	70x120 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Plywood
TJOCKLEK (KARM)	19 mm
HÖJD (KARM)	240 mm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit HDF 2 x 3
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	62 mm
DJUP (STEG)	140 mm
BREDD (STEG)	350 mm
STIGNING (STEG)	300 mm
MATERIAL (STEG)	Alu
MATERIAL (VANGER)	Alu
MAX. BRUKARVIKT	Testad upp till 500 kg, tjänstevikt 200 kg
U-VÄRDE W/(M²K)	0,55 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

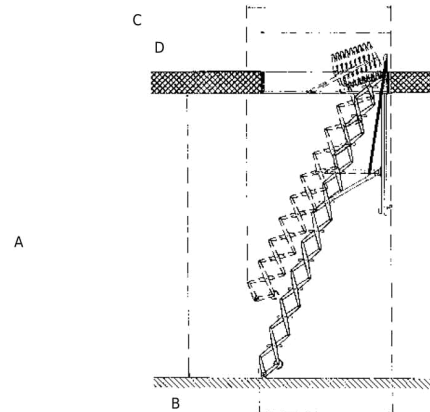

Tværsnit af Columbus lofttrappe. Rumhøjde (A), udledning (B), udklappning (C) og hulmålt (D).

Produktdata	Lofttrappe Columbus			Specialmål
Stiøgetype	saxestige	saxestige	saxestige	saxestige
Hulmålt (D)	cm 60x120	70x120	70x140	70-100x90-160
Udly. karmmålt	cm 57,5x117,5	67,5x117,5	67,5x138	
Rumhøjde (A)	cm 250	250	250	250
Udledning (B)	cm 110	110	110	110
Udklappning (C)	cm 120	120	120	120
DB/TUN-nr.	5760961	5760971	5760937	5247638
Varenummer	910612	910712	910714	910700