


**DOLLE®**

Kompakt saxstege



Halksäkra

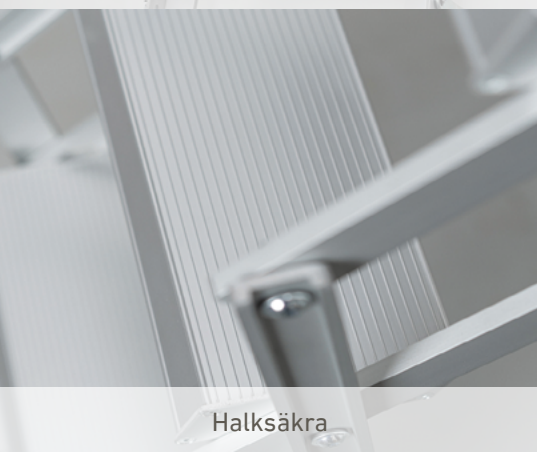

Miljömärket för
ansvarigt skovbrug

DOLLE clickFIX® VARIO

DESIGNAD FÖR SÄRSKILT HÖG TAKHÖJD

0.49
U-value


Testat U-värde:
0,49 W/(m²K)



Minska värmeförlusten
med upp till 86%



Testad enligt EN 14975
Max. användarvikt 150 kg



Kan användas för takhöj-
der på upp till 415 cm.



Lätt att montera
Kan monteras av 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitetsvindstrappa

- » Inga köldbryggor och ett testat u-värde på endast 0,49 W/(m²K).
- » Luckan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS) och därmed ingen köldbrygga.
- » Enkel "klick"-montering utan användning av specialverktyg, och kan monteras av bara en person.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm expanderad
polystyren (EPS)



Steghöjd med
teleskopledstång – stängd
trappa: 66 – 77 cm



Steghöjd utan
teleskopledstång – stängd
trappa: 53 cm



Karm: Limträ i furu
Höjd: 24 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Saxstege i aluminium kan
väljas med 9–14 steg



Luckans tjocklek: 76 mm
Vit HDF 2 × 3 mm CPL-yta
Färg: RAL 9016




Två tätningslister i karmen



Manövreringsstång ingår

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått	Takhöjd	Stege
5010979	2295590	67,6 × 87,5 cm	70 × 90 cm	239 - 265 cm	9 steg
5010279	2295591	67,6 × 117,5 cm	70 × 120 cm	239 - 265 cm	9 steg
5010270	2295607	67,6 × 117,5 cm	70 × 120 cm	266 - 295 cm	10 steg
5010271	2295593	67,6 × 117,5 cm	70 × 120 cm	293 - 325 cm	11 steg
5010272	2295594	67,6 × 117,5 cm	70 × 120 cm	320 - 355 cm	12 steg
5010273	2295595	67,6 × 117,5 cm	70 × 120 cm	347 - 386 cm	13 steg
5010274	2295596	67,6 × 117,5 cm	70 × 120 cm	386 - 415 cm	14 steg

* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 100 × 90 - 160 cm. Karm höjd: 24 - 80 cm.

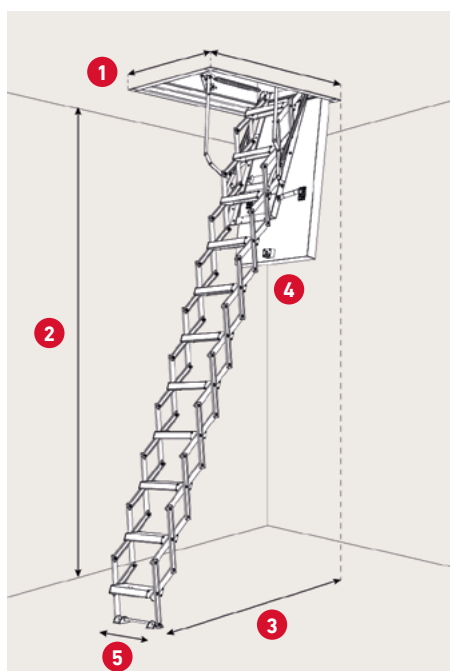

Takhöjd:
239 - 415 cm



Urladdning:
100 - 189 cm från
karmens bakkant



Utfällning :
115 - 257 cm från
karmens bakkant



Stegens bredd: 36,8 cm
Tramphyta: 11 cm
Material: Aluminium



TILLBEHÖR

	Artikelnr.	DB-nr.
Teleskopledstång passar 9, 10 och 11 steg (karmlängd: 87,5–157,5 cm)	1006002	2295627
Teleskopledstången passar 12, 13 och 14 steg (karmlängd: 107,5–117,5 cm)	1006004	2295629
Teleskopledstången passar 12, 13 och 14 steg (karmlängd: 117,5–157,5 cm)	1006003	2295628